

Sols surchauffés: réparation d'un décollement de couche d'usure



Type d'endommagement:

Fissure dans la couche d'usure avec décollement de la couche médiane




Percer un trou de 2 mm là où il n'y a pas d'adhérence entre la couche d'usure et la couche médiane (précaution: ne pas percer au-delà de l'épaisseur de la couche d'usure!)




Presser l'adhésif bicomposant „Loctite“ dans le trou



Alourdir avec un poids 2 – 5 minutes environ

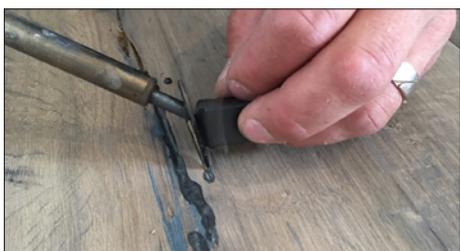

Colmater la fissure avec de la cire dure

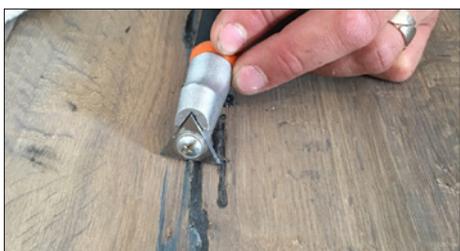

Enlever le surplus de cire dure avec un outil adapté



Retoucher la partie réparée avec un « pad » et procéder le cas échéant à un traitement ultérieur avec une huile d'entretien, respectivement une pâte d'entretien.