



Pflegeanleitung

Erstpfllege mit Kährs-Profiöl

(vor allem für hangehobelte Oberflächen und Objektböden) weiss 3% oder 7%, grau, braun



Boden zuerst gründlich von allem losen Schmutz befreien.
Staubsaugen ist hier die beste Wahl.



Um das Kährs-Profiöl in der geeigneten Menge auf den Parkett zu geben eignet sich eine Plastikflasche mit einer entsprechend kleinen Öffnung.
Ölauftrag soll mit einem weißen oder beigen Pad (idealerweise 20 mm stark) erfolgen.



Zuerst bei Randpartien Kährs Profiöl mit einem Lappen auftragen.



Kährs Profiöl mit einer Plastikflasche auf den Boden sprühen.
(1 Liter Profiöl reichen für etwa 60-80 m²)



Kährs-Profiöl mit der Einscheibenmaschine und aufgesetztem weißen oder beigem Pad in Dielenrichtung einarbeiten.
Es dürfen keine Ölpfützen und Öl-Spritzer zurückbleiben.



Nach max. 30 Minuten, je nach Raumklima, kann die Holzoberfläche mit einem trockenen, fuselfreien Baumwolltuch nachpoliert werden. Randpartien sollen mit dem Tuch von Hand nachgearbeitet werden.
Der Holzboden ist bei normalen Raumklima (min. 20° C) nach etwa 24 Stunden wieder begehbar.



Entretien

Premier entretien à l'huile professionnelle Kährs

(pour sols rabotées à la main traités à l'huile naturelle) blanc 3% ou 7%, gris, brun




D'abord, il faut nettoyer le sol. De préférence avec un aspirateur.
(Nettoyage humide si nécessaire.)



Une bouteille en plastique souple est particulièrement bien adaptée pour un dosage juste sur le bois. Verser donc l'huile bien agitée au préalable dans la bouteille en plastique.

L'huile doit être appliquée avec un pad blanc ou beige (idéalement de 20 mm d'épaisseur).

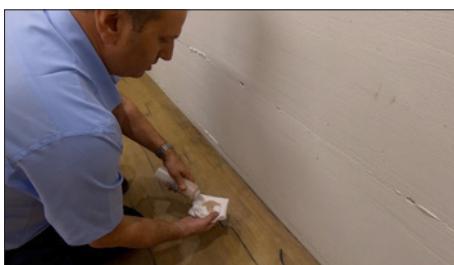

Appliquer dans un premier temps l'huile manuellement sur les bords de la pièce.
Aidez-vous d'un chiffon en coton.



L'huile professionnelle Kährs peut désormais être appliquée sur le sol avec la bouteille en plastique.

(Un litre d'huile professionnelle suffit pour 60-80 m²)



Faire pénétrer immédiatement l'huile professionnelle Kährs avec la machine monobrosse munie d'un pad blanc ou beige.

Il ne doit pas rester de flaques ou d'éclaboussures d'huile.



Selon le climat ambiant, le parquet peut être lustré avec un chiffon en coton sec et sans peluche au maximum 30 minutes.après.

Les bords doivent également être lustrés à la main avec un chiffon. À température ambiante normale (20 °C au minimum), laisser sécher le sol 24 heures environ avant de marcher dessus.